




Ignis

LUMINAIRE LED

Design inspiré de la clé de voiture de sport McLaren.
2 tailles pour différentes puissances, de 20 W à 150 W.
Super efficacité lumineuse jusqu'à 160 lm/W.
Haute efficacité lumineuse et répartition parfaite de la lumière.
Économique.

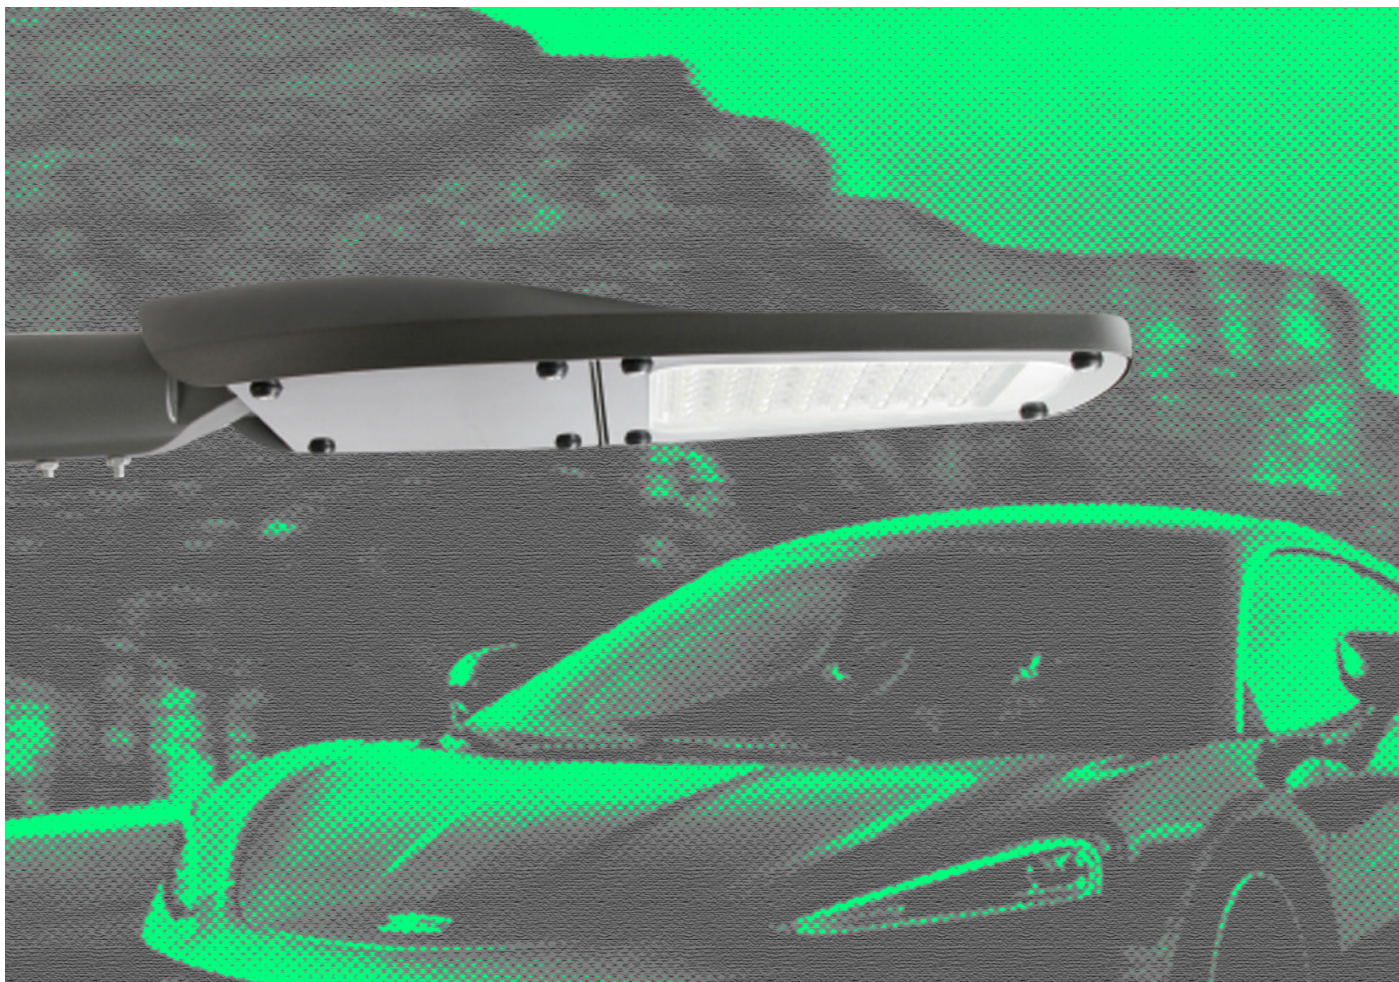

20W-150W



Jusqu'à
160 lm/W



IP66



-35°C à +50°C



Traitement
bord de mer



Economie
d'énergie



UKAS
ISO 9001
ISO 14001



RoHS

CB

ENEC

SAA

LM-80

IP66

IK09
IK10

ULR
0%

GARANTIE
5 ANS



CONFORMITÉS

EN 60598-1 | EN 60598-2 | EN 60598-3 | EN 61346-2-13 | EN 62471 | EN 55015 | EN 61547 | EN 61000-3-2 | EN 61000-3-3 | EN 62493 | EN 50581 | EN 13032

 **GIGACANDELA**

Caractéristiques principales.

QUAND LE DESIGN RENCONTRE LA PERFORMANCE

Alliant esthétique inspirée de l'univers automobile de luxe et technologie d'éclairage de pointe, le IGNIS se distingue par son design unique, directement inspiré de la clé emblématique des voitures de sport McLaren. Élégance et innovation se rejoignent pour offrir un luminaire au style affirmé et aux performances exceptionnelles.

1.

DESIGN EXCLUSIF

Silhouette moderne et racée, inspirée d'une icône du design automobile.

4.

RÉPARTITION PARFAITE DE LA LUMIÈRE

Homogène, agréable et performante, pour valoriser chaque espace. d'énergie, l'autonomie peut atteindre 3 à 4 jours maximum sans recharge.

2.

DEUX TAILLES DISPONIBLES

Adaptées à différentes puissances, de 20 W à 150 W, pour répondre à tous les besoins d'éclairage.

5.

ÉCONOMIQUE & DURABLE

Un luminaire pensé pour réduire les coûts énergétiques tout en assurant une longévité maximale. Sans maintenance pendant plusieurs années, sans coût supplémentaire.

3.

SUPER EFFICACITÉ LUMINEUSE

Jusqu'à 160 lm/W, garantissant une luminosité optimale avec une consommation réduite.

POURQUOI CHOISIR LE LUMINAIRE IGNIS ?

Parce qu'il ne se contente pas d'éclairer, il sublime vos environnements avec un équilibre parfait entre design premium, efficacité énergétique et confort visuel.

La gamme.

PARAMÈTRE	DONNÉES TECHNIQUES	PARAMÈTRE	DONNÉES TECHNIQUES
Durée de vie	Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C	Isolation du driver	Class I or Class II
Puissance	20~150W	Contrôle de la gradation	DALI / 1-10V / Timing / PWM
Efficacité lumineuse	Up to 160lm/W	Température de fonctionnement	-35°C~50°C / 10% ~ 95% (humidité)
IRC	≥ 70 or ≥ 80	Matériau du corps	ADC12 (standard) / LM6 (option)
Température de couleur	2200K à 3000K	Optique	PC (standard) / PMMA (option)
Tension de fonctionnement	AC 90-305V or AC 220-240V	Écran	Verre trempé plat de 5 mm d'épaisseur
Fréquence	50 / 60Hz	Joint	Silicone
Facteur de puissance	≥0.95 cos	Stabilité des couleurs	3 ou 5 marches MacAdam


2 tailles.

S  20W~80W CxS:0.030m² ø60mm	M  80W~150w CxS:0.042m² ø60mm
--	--

La gamme.

MODÈLE	DIMENSIONS DU CARTON (LxIxH)	QTÉ/CARTON	POIDS NET (KG)	POIDS BRUT (KG)
S GC-IGNIS-LED36S	605*250*130mm	1	3,2	3.8
M GC-IGNIS-LED36M	710*320*130mm	1	5,0	5.8

Optiques.

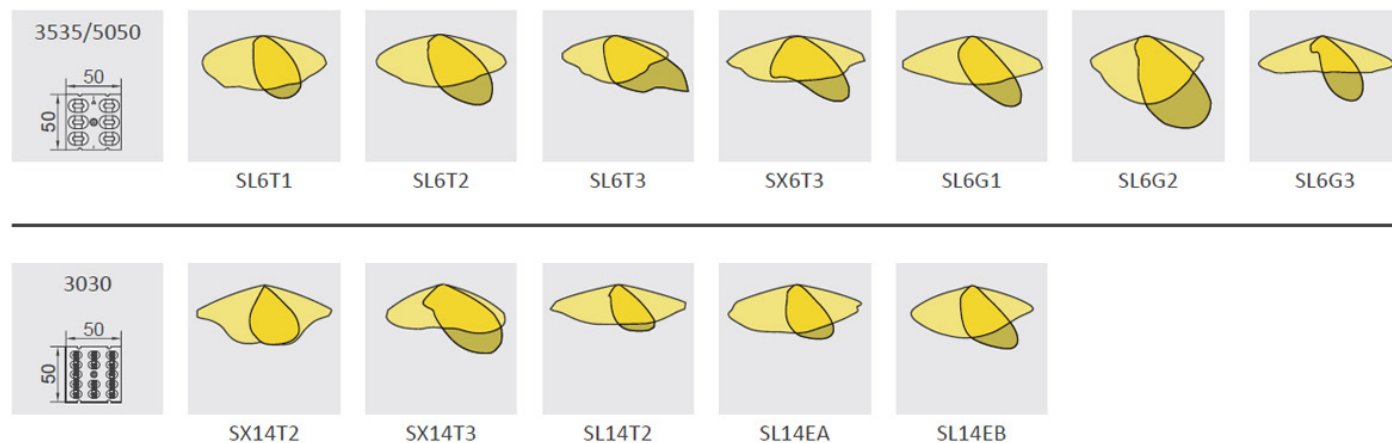


Détails.




Références.

GC-IGNIS-LED36S



Référence	Puce	Qté de LED	Lentille	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
13601	5050	18	6	20	3000	150
13602	5050	18	6	30	4500	150
13603	5050	24	6	40	6000	150
13604	5050	24	6	50	7500	150
13605	5050	36	6	60	9000	150
13606	5050	36	6	80	12000	150
13607	3030	56	14	20	2600	130
13608	3030	56	14	30	3900	130
13609	3030	56	14	40	5200	130
13610	3030	84	14	50	6500	130
13611	3030	84	14	60	7800	130
13612	3030	84	14	80	10400	130


GC-IGNIS-LED36M



Référence	Puce	Qté de LED	Lentille	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
13613	5050	48	6	80	12000	150
13614	5050	48	6	90	13500	150
13615	5050	54	6	100	15000	150
13616	5050	54	6	110	16500	150
13617	5050	54	6	120	18000	150
13618	5050	72	6	130	19500	150
13619	5050	72	6	140	21000	150
13620	5050	72	6	150	22500	150
13621	3030	126	14	80	10400	130
13622	3030	126	14	90	11700	130
13623	3030	126	14	100	13000	130
13624	3030	126	14	110	14300	130
13625	3030	168	14	120	15600	130
13626	3030	168	14	130	16900	130
13627	3030	168	14	140	18200	130
13628	3030	168	14	150	19500	130

GC-IGNIS-LED36S

Optique IP sans verre
(Haute efficacité)



Référence	Puce	Qté de LED	Lentille	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
13629	5050	24	/	20	3200	160
13630	5050	24	/	30	4800	160
13631	5050	24	/	40	6400	160
13632	5050	36	/	50	8000	160
13633	5050	36	/	60	9600	160
13634	5050	36	/	80	12800	160

